





Leistungsrelais



Leistungsrelais



**Industrierelais
Classic line**



**2- und 3-polige
Industrierelais**

- Handbedienung
- Mechanische Schaltstellungsanzeige
- Diode/LED (Option)



Klemmen-Nr. am Sockel →
Bezeichnung nach DIN/EN 50011

Anschlusslage mit Sockel
EC-8 and EC-11

μ = Kontaktöffnung < 3 mm

Daten bei T_u = 20°C



- Kontaktwerkstoff
Schaltleistung AC1/DC1
Einschaltstrom
Schaltspiele mech. / elektr. (AC1)
- Betriebsspannung AC50 Hz/DC
Leistungsaufnahme AC/DC
Ansprech- / Rückfallzeit
- Betriebstemperatur
Isolation Kontakt / Spule
Isolation Kontakt / Kontakt
Shock / Vibration // Betrieb



Option:
L = ⊗
DL = ⊗ + ↗

Bestellbeispiel


- Relais E310F/AC230V
- Sockel EC-11





E210F...

**Universal
Leistungsrelais 10 A**
mit 2 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 24 V.

10 A 250 V ~
10 mA 24 V



- AgCdO
2500 VA / ... 300 W
20 A (4 s)
2 x 10⁷ / ≥ 10⁵
- 0,8 ... 1,3 x U_N
2 VA / 1,3 W
18 ms / 12 ms ohne FD
- 25°C ... +60°C
2 k Vrms 1 min
1 k Vrms 1 min
10 g / 3g 10...55 Hz




Option


E310F...

**Universal
Leistungsrelais 10 A**
mit 3 Umschaltkontakten
für AC- und DC-Stromkreise
ab 10 mA 24 V.

10 A 250 V ~
10 mA 24 V




- AgCdO
1250 VA / ... 300 W
20 A (4 s)
2 x 10⁷ / ≥ 10⁵
- 0,8 ... 1,3 x U_N
2 VA / 1,3 W
18 ms / 12 ms ohne FD
- 25°C ... +60°C
2 k Vrms 1 min
1 k Vrms 1 min
10 g / 3g 10...55 Hz





Option

Sockel EC-8

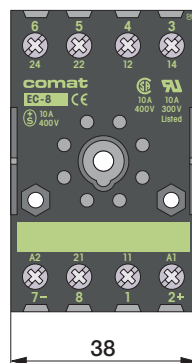

Sockel EC-11

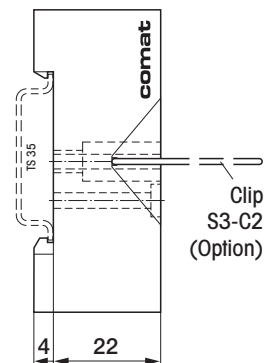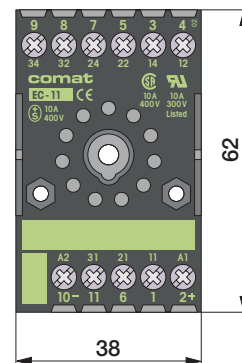

Kühn Controls S.L.
Vertriebsbüro Deutschland
Gräfenhäuser Str. 14
D-75305 Neuenbürg
Tel.: +49- (0)7082-940000
Fax: +49- (0)7082-940001
eMail: sales@kuehn-controls.de
www.multicomat.net

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.